

VONYX

WM511 Mic. VHF Microfon de mână 1 canal cu afișaj
WM512H Mic. VHF Lavalieră 2 canale + cască
WM512C Mic. VHF Combi 2 canale cu afișaj
WM512 Mic. VHF Microfon de mână 2 canale cu afișaj

Ref. nr.: 179.220 / 179.223 / 179.226 / 179.229



MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

V1.0

ROMÂNĂ

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui microfon Vonyx fără fir. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni pentru a putea înțelege cum să utilizați produsul corect. Păstrați acest manual de instrucțiuni într-un loc sigur pentru referințe ulterioare.

Această serie de sisteme profesionale de microfon fără fir utilizează o tehnică de control super-stabilă PLL și se potrivește cu tehnica de descărcare eficientă, cu consum redus.

Avertizare:

- Citiți întotdeauna manualul înainte de a utiliza produsul.
- Păstrați manualul, astfel încât fiecare utilizator nou să îl poată citi înainte de a utiliza produsul.
- Păstrați întotdeauna ambalajul. Când apare o defecțiune, trimiteți produsul în ambalajul original.
- Numai pentru uz intern. Nu utilizați în locuri cu umiditate.
- Nu expuneți la lumina directă a soarelui sau la sursele de căldură. Nu blocați deschiderile de ventilație.
- Nu lăsați obiecte mici sau lichide să intre în carcasă. Nu puneți lumânări pe ea. Acest lucru poate cauza defecțiuni.
- Curățați acest aparat cu o cârpă uscată. Nu utilizați lichide de curățare sau solvent.

- Unitatea nu conține piese de schimb. Doar piesele de schimb menționate în acest manual pot fi modificate de către utilizator sau personalul de service.
- Nu deschideți niciodată aparatul, serviciul poate fi efectuat numai de personal calificat
- Nu scoateți niciodată cablul de alimentare din priză cu mâinile ude
- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică înainte de a efectua operațiile de service.
- În timpul refolosirii se poate forma apă de condens, lăsați aparatul să atingă temperatura mediului înconjurător înainte de a-l folosi.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor.
- Când aparatul este deteriorat într-o manieră în care părțile interne sunt vizibile, nu conectați niciodată aparatul la o priză de rețea și nu porniți niciodată aparatul. În acest caz, contactați furnizorul.
- Când apare o furtună cu descărcări electrice, deconectați întotdeauna acest aparat de la priza electrică. Faceți același lucru atunci când unitatea nu va fi sau nu va fi folosită pentru o perioadă lungă de timp.
- Folosirea acestui aparat poate provoca perturbări ale echipamentelor insuficient protejate. Această perturbare ar putea cauza pagube sau accidente. Verificați dacă există echipament sensibil în imediata vecinătate a unității înainte de a o instala.



Aparatele electrice nu se aruncă în același loc cu deșeurile menajere. Acestea trebuie duse la un centru de reciclare. Întrebați autoritățile locale sau vânzătorul despre cum puteți face acest lucru.


Nu încercați să reparați singuri produsul. Acest lucru duce la pierderea garanției. Nu aduce modificări produsului. Și acest lucru duce la pierderea garanției produsului. Garanția nu este aplicabilă în caz de accidente sau defecțiuni produse de utilizator sau de nerespectarea de către utilizator a instrucțiunilor din manual. Vonyx nu poate fi tras la răspundere pentru vătămările corporale cauzate de nerespectarea recomandărilor și avertismentelor privind siguranța. Acest lucru este valabil și pentru toate daunele sub orice formă.

CE 1622  **CLASA II**


În UE numai pentru utilizarea fără licență în NL și PT și în DK pentru persoanele cu deficiențe de auz, în Marea Britanie, frecvența nu este utilizată precum și în S, BE, FR și IT. Utilizați în PL și ES cu restricții. Pentru DE aplicați o licență individuală și contactați Federal Network = BundesNetzAgentur. Enduser trebuie să solicite o misiune în alte țări din UE din cauza mai multor restricții.

FAȚĂ ȘI SPATE PRODUS


- 179.229** WM511 Mic. VHF Microfon de mână 1 canal cu afișaj
- 179.220** WM512H Mic. VHF Lavalieră 2 canale + cască
- 179.223** WM512C Mic. VHF Combi 2 canale cu afișaj
- 179.226** WM512 Mic. VHF Microfon de mână 2 canale cu afișaj

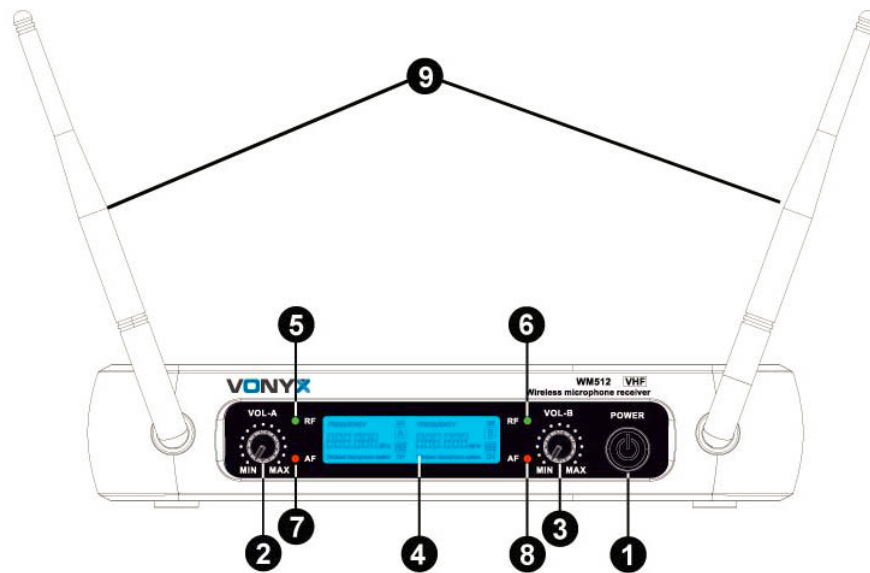


1. Comutatorul de alimentare pentru a porni / opri sistemul
2. Canal de volum A
3. Canal de volum B
4. Ecran LCD
5. Canalul indicator al semnalului "RF" A: Indică recepția semnalului RF de la transmițător.
6. Canalul indicator al semnalului "RF" B: Indică recepția semnalului RF de la transmițător.
7. Canalul indicator al nivelului audio "AF" A: Indică nivelul semnalului audio al sistemului wireless.
8. Canalul indicator al nivelului audio "AF" B: Indică nivelul semnalului audio al sistemului wireless.
9. Antena.

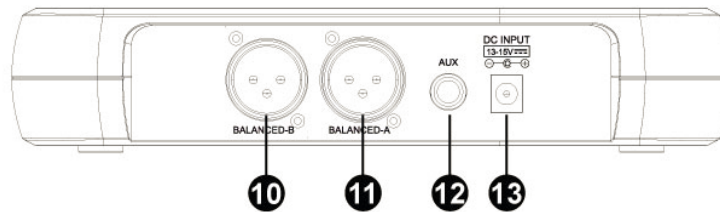

10. Conector XLR – canal A echilibrat
11. Conector XLR - canal B echilibrat
12. Conector Jack 1/4 "
13. Intrare alimentare, 13-15Vdc

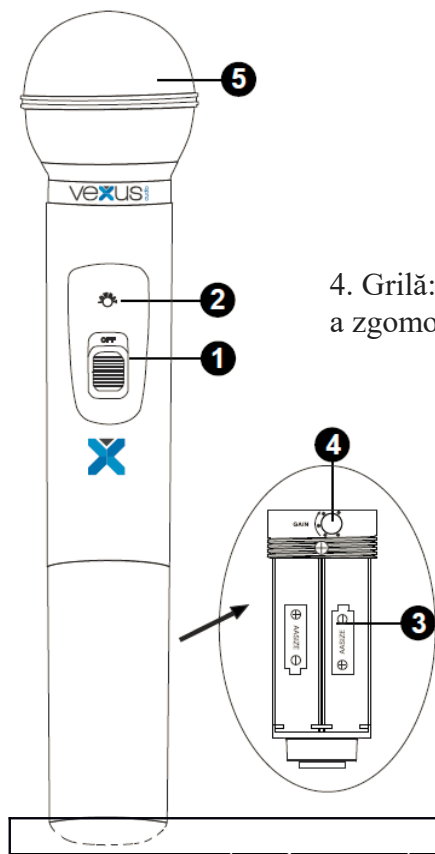

1. Comutatorul pornit / oprit.
2. Indicator baterie descărcată: Lumina roșie se aprinde când alimentarea este scăzută și schimbați bateria.
3. Capacul bateriei: Deschideți-l pentru a instala bateria. scoateți bateriile în caz de utilizare îndelungată (previne scurgerile).
4. Grilă: Protejează cartușul și ajută la reducerea zgomotului respirației și a zgomotului produs de vânt.

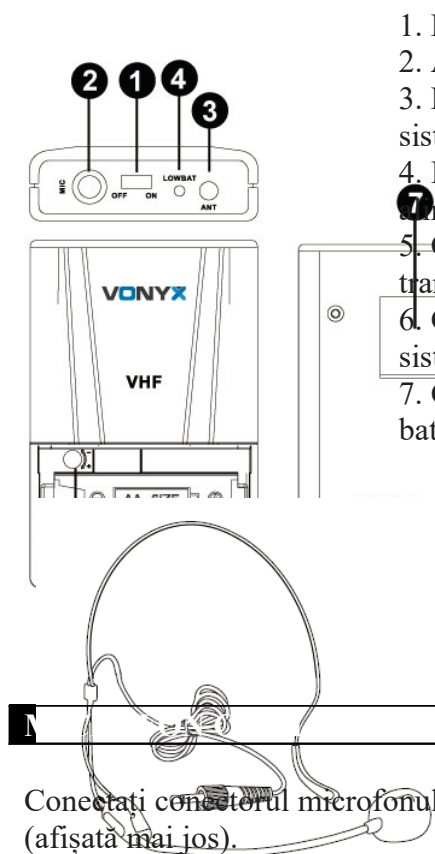


1. Pornirea / oprirea și comutatorul de dezactivare audio.
2. Antena
3. Mufă de intrare pentru microfon Jack: este potrivită pentru sistemul de prindere sau pentru setul cu cască lavalier.
4. Indicator baterie descărcată (lumina roșie se aprinde când alimentarea este scăzută și necesită schimbarea bateriei)
5. Obțineți reglarea volumului: Reglați câștigul de intrare audio al transmițătorului.
6. Comutator de setare de stare: Setăți starea de utilizare a sistemului de deconectare sau a căștilor lavalier.
7. Capacul bateriei: Deschideți-l pentru a instala bateria. Scoateți bateriile în caz de utilizare îndelungată (nu împiedicați scurgerile).
8. Curea centură




ALIERĂ

Conectați conectorul microfonului lavalier furnizat la mufa de conectare a transmițătorului (afișată mai jos).




CASCĂ MICROFON

Conectați conectorul microfonului setului cu cască furnizat la mufa de conectare a transmițătorului (afișat ca mai jos).



CONEXIUNI SISTEM


1. Conectarea la priză: Conectați adaptorul AC la conectorul de alimentare DC de pe partea din spate a receptorului. Conectați adaptorul AC la o priză AC230V de 50 Hz.

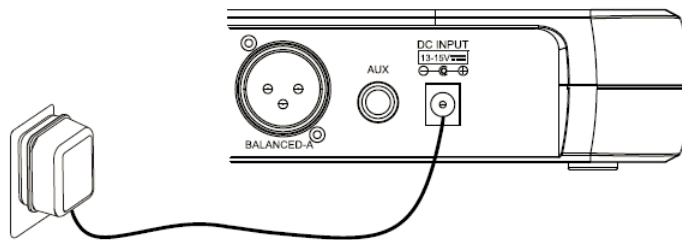

2. Antena: Păstrați poziția antenei la un unghi de 45 ° față de verticală. Ca în imaginea de mai jos.



3. Conexiune audio: Conectați cablul audio de la ieșirea audio de pe receptor la intrarea de pe echipamentul dvs. de amplificare.

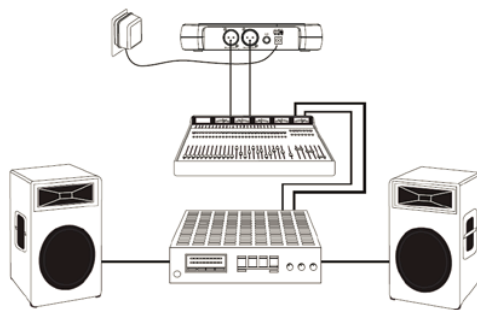

OPERARE

Opriți mai întâi sistemul, micșorați volumul receptoarelor la minim și apoi porniți receptorul, CPU se inițializează, pornește ecranul LCD și sistemul revine la starea de la ultima oprire!

Căutați frecvența dorită a receptorului și respectați nivelul semnalului RF și AF. Dacă nivelul semnalului este afișat înseamnă că receptorul are interferențe de la alte semnale sau de zgomot. Sistemul are un circuit mut pentru a evita zgomotul de interferență. Dacă intervin interferențe între ele, se recomandă utilizarea altor frecvențe.

Dacă sistemul este pornit, uitați-vă la frecvența emițătorului și a receptorului.

Apoi, afișajul receptorului arată valoarea nivelului semnalului RF, starea antenei va afișa antena A sau B. Reglați volumul la nivelul dorit.

Reglarea volumului

Reglați volumul receptorului în poziția orei 12, apoi ajustați volumul amplificatorului sau mixerului la nivelul dorit. Dacă volumul receptorului a fost reglat prea tare, amplificatorul va produce o distorsiune saturată, care va opri amplificatorul și / sau difuzorul!

Cea mai bună acustică:

1. Verificați întotdeauna antena receptorului de la locația transmițătorului
2. Distanța dintre transmițător și receptor trebuie să fie cât mai mică posibil.
3. Dacă receptorul are două antene, acestea trebuie ajustate la 45 ° cu o linie verticală.
4. Țineți antenele departe de suprafețele metalice și de adăpost.
5. Nu lăsați antenele să intre în contact sau să se încrucișeze reciproc.
6. Înainte de a utiliza sistemul în prezența publicului, faceți un test pentru a afla unde sunt "locurile moarte". Evitați aceste locuri în momentul utilizării.

DEPANAREA

PROBLEMĂ	INDICATOR	SOLUTIE
Lipsă sunet	Indicatorul transmițătorului roșu nu este aprins	Trageți comutatorul de pornire / oprire a transmițătorului în poziția PORNIT. Asigurați-vă că bateria este introdusă corect, respectând polaritatea bateriei (+/-). Dacă bateria este introdusă corect, înlocuiți-o cu baterie nouă.
Lipsă sunet	Indicatorul transmițătorului roșu este aprins	Glisați comutatorul MUTE / ON al emițătorului în poziția ON.

Lipsă sunet	Indicatorul receptorului roșu este stins.	Asigurați-vă că adaptorul AC este bine conectat la priza electrică și la conectorul de intrare DC. Asigurați-vă că funcționează priza electrică de curent alternativ și alimentați tensiunea corespunzătoare.
Lipsă sunet	Indicatoarele semnalului receptorului A / B luminează stralucitor.	Activați controlul volumului receptorului. Verificați dacă conexiunile de ieșire de la receptor către echipamentele externe sunt sigure
Lipsă sunet	Indicatoarele semnalului receptorului A / B se sting. Transmițătorul și receptorul POWER luminează stralucitor.	Confirmați frecvențele emițătorilor și receptoarelor. Mutați transmițătorul mai aproape de receptor.
Nivelul sonor diferă de nivelul unui instrument cablat.	Indicatoarele semnalului receptorului A / B luminează strălucitor.	Reglați nivelul câștigului transmițătorului la compensare. Reglați volumul receptorului dacă este necesar.
Nivelul de distorsiune crește treptat	Indicatoarele semnalului receptorului luminile A / B și transmițătorul LOW BATTERY luminează	Înlocuiți bateria emițătorului
Zgomot sau alte semnale radio sonore prezente.	Indicatoarele de semnalizare A / B / luminile sunt aprinse	Identificați sursele potențiale de interferențe (alte surse RF) și dezactivați, îndepărtați sau utilizați un sistem fără fir care funcționează la o frecvență diferită.
Pierderea momentană a sunetului ca transmițător este mutată în jurul zonei de performanță.	Indicatorul semnalului receptorului A / B luminează când sunetul este pierdut	Repoziționați receptorul și efectuați din nou testul de deplasare. Dacă meniurile audio persistă, marcați pete "moarte" și evitați-le în timpul performanței.

SPECIFICAȚII TEHNICE

	WM511	WM512H	WM512C	WM512
Ref. nr:	179.229	179.220	179.223	179.226
Interval frecvență	200.175Mhz	200.175Mhz 201.400Mhz	200.175Mhz 201.400Mhz	200.175Mhz 201.400Mhz
Frecvență de răspuns	40Hz-20kHz	40Hz-20kHz	40Hz-20kHz	40Hz-20kHz
Raport semnal/zgomot	> 85dB	> 85dB	> 85dB	> 85dB
Clasa	2	2	2	2
Sursă de	AC220~240V 50Hz	AC220~240V 50Hz	AC220~240V 50Hz	AC220~240V 50Hz

alimentare				
Adaptor	13-15V DC / 500mA	13-15V DC / 500mA	13-15V DC / 500mA	13-15V DC / 500mA
Dimensiuni	210 x 145 x 42 mm	210 x 145 x 42 mm	210 x 145 x 42 mm	210 x 145 x 42 mm

	Lavalieră PT-218	Microfon HT-218
Interval frecvență	201.400Mhz / 200.175Mhz	200.175Mhz
Baterie	2x 1.5V AA	2x 1.5V AA
Raport semnal/zgomot	>10dBm	>10dBm
Clasa	2	2
Dimensiuni	100 x 65 x 30 mm	238 x 50 x 50 mm

Produs Clasa II pentru utilizare în banda de frecvențe 195.000-201.900MHz.

Specificațiile sunt tipice. Valorile reale pot ușor să se schimbe de la o unitate la alta. Specificațiile pot fi modificate fără a fi necesară în prealabil înștiințarea.



tronios
Sound & Light

Declarație de Conformitate

Importator: TRONIOS BV
Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM – ALMELO

Produs: **179.220; 179.223; 179.226; 179.229**

Descriere produs: WM511 Mic. VHF Microfon 1 canal cu afișaj
WM512H Mic. VHF Lavalieră 2 canale + cască
WM512C Mic. VHF Combi 2 canale cu afișaj
WM512 Mic. VHF Microfon de mână 2 canale cu afișaj

Brand: Vonyx

Distribuitor: Alprod SRL RO3258536 Santana de Mures str. Viilor 452F

Cerință de reglementare: EN 60065 :2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EN 62479 :2010
EN 301489-1 :2011-09
EN 301489-9 :2007-11
EN 300422-1 :2011-08
EN 300422-2 :2011-08
EN 301357-1 :2008-01
EN 301357-2 :2008-01

Produsul este conform cerințelor esențiale prevăzute în Directivele 2006/95 și 2004/108 / CE și 2004/108 / CE alte previziuni relevante ale Directivei R & TTE (1999/5 / CE).

Almelo,
01-07-2015

CE 1622 Ⓢ